㈱

生産指示書

1. 寸法・素材

パターン出し	20__ 年 __ 月 __ 日	サンプル出し	20__ 年 __ 月 __ 日
サンプル UP	20__ 年 __ 月 __ 日	確定生産指示書依頼	20__ 年 __ 月 __ 日


年 月 日

Brand	Description	Sample No.	Style No.	Factory	Person in charge	Printed by
商標	商品名	見本品番	確定品番	工場名	担当者	作成者
	オックスフォードシャツ	MSH11-A001				

FABRIC 表：	混率 表：	加工	型紙 PART 数
素材 裏：	裏：		12 P

絵型

L size
着丈：76
胸囲：114
肩幅：48

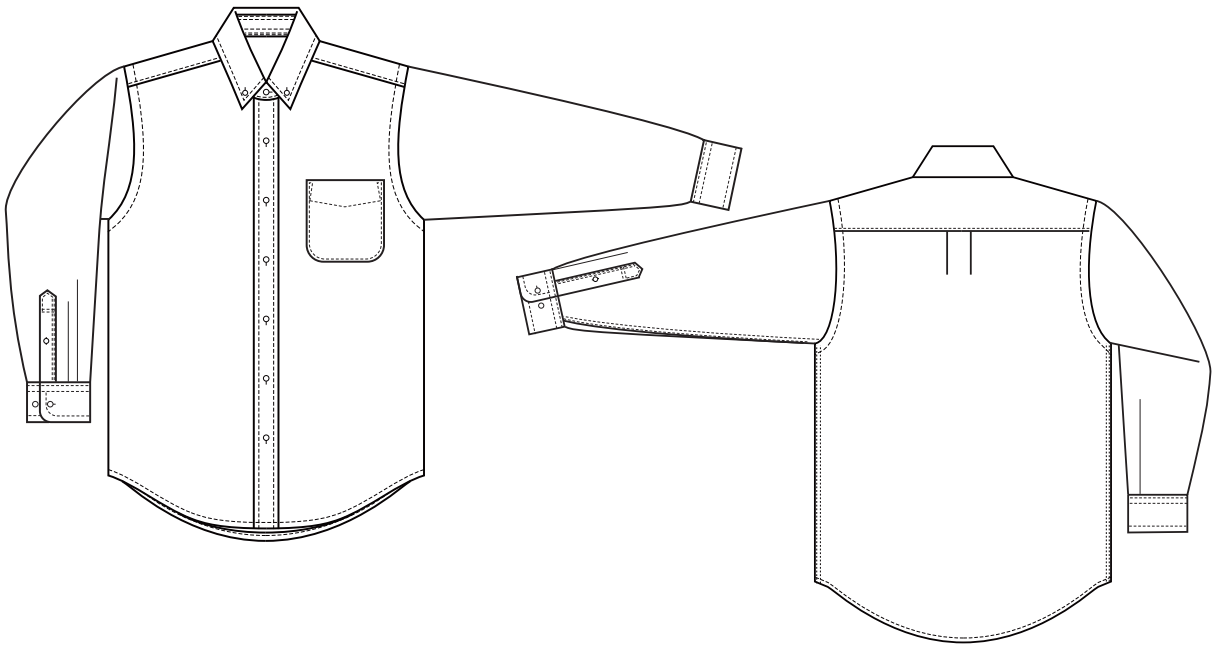

SIZE SPECIFICATIONS 寸法表 UNIT 単位


POSITION / SIZE		1st	2nd	3rd			G.P
A	襟回り	42					
B	上衿巾	4.5					
C	台衿巾	3.5					
D	衿先巾	7					
E	前立て巾	3.5					
F	後ろヨーク	8					
G	アームホール	50					
H	着丈	76					
I	肩巾	48					
J	B 回り	114					
K	W 回り	106					
L	裾回り	108					
M	胸ポケット位置 /SNP~	19					
N	胸ポケット位置 / 前中心~	5.5					
O	ボタン間隔	9					
P	C.F. 上端~第一釦間隔	6.5					
Q	袖丈	61					
R	裄丈	85					
S	袖巾	44					
T	袖口巾	12					
U	カフス丈	26					
V	カフス巾	6					
W	剣ボロ丈	15					
X	剣ボロ巾	2.5					
Y	胸ポケット口	11					
Z	胸ポケット巾	12.5					


ビーカー	ACCESSARY 付属 / 色 COLOR.NO	表地	裏地	別布		釦	釦	芯		ブランドネーム	サイズネーム	品質表示	2 本針ロック	本縫い糸	ステッチ糸	ステッチ	裁 断
						10.5mm	9mm						ポリエステルスパン 60/3 3cm 間 13 ~ 14 針	ポリエステルスパン 60/3 3cm 間 15 ~ 16 針	ポリエステルスパン 20/3 3cm 間 13 ~ 14 針	コバ st	型入れ
																	一方向
													表地同色	表地同色	表地同色		差し込み
																	同方向組合せ
																	毛並み
																	並毛
																	逆毛
																	柄合せ
																	要・不要
																	方向 有・無
	使用箇所					前立て	衿先 剣ボロ	衿、台衿 前立て カフス		C.B.	左脇 裾~ 16cm	左脇 裾~ 16cm				釦付け	釦ホール
																クロス・二の字	ハトメホール
	付属数量	M	M	M		11 個	4 個			1 枚	1 枚	1 枚					ネムリホール
	手配先												工場	工場	工場	根巻き	15m/m×9 ヶ
	検査の有無															有り・無し	12m/m×4 ヶ

2. 仕様

Brand	Description	Sample No.	Style No.	Factory	Person in charge	Printed by
商標	商品名	見本品番	確定品番	工場名	担当者	作成者
A		MSH11-A001				

<前身頃>

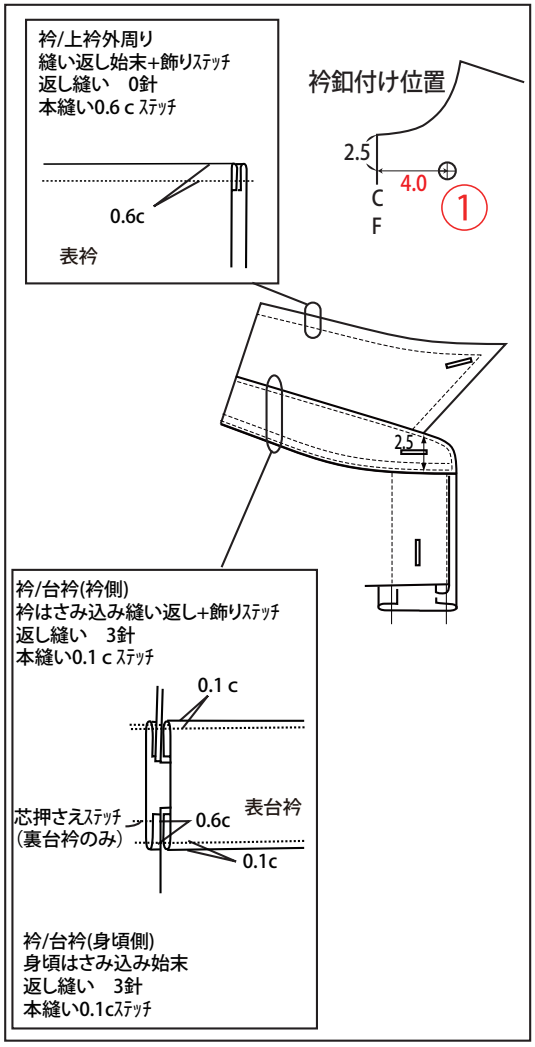


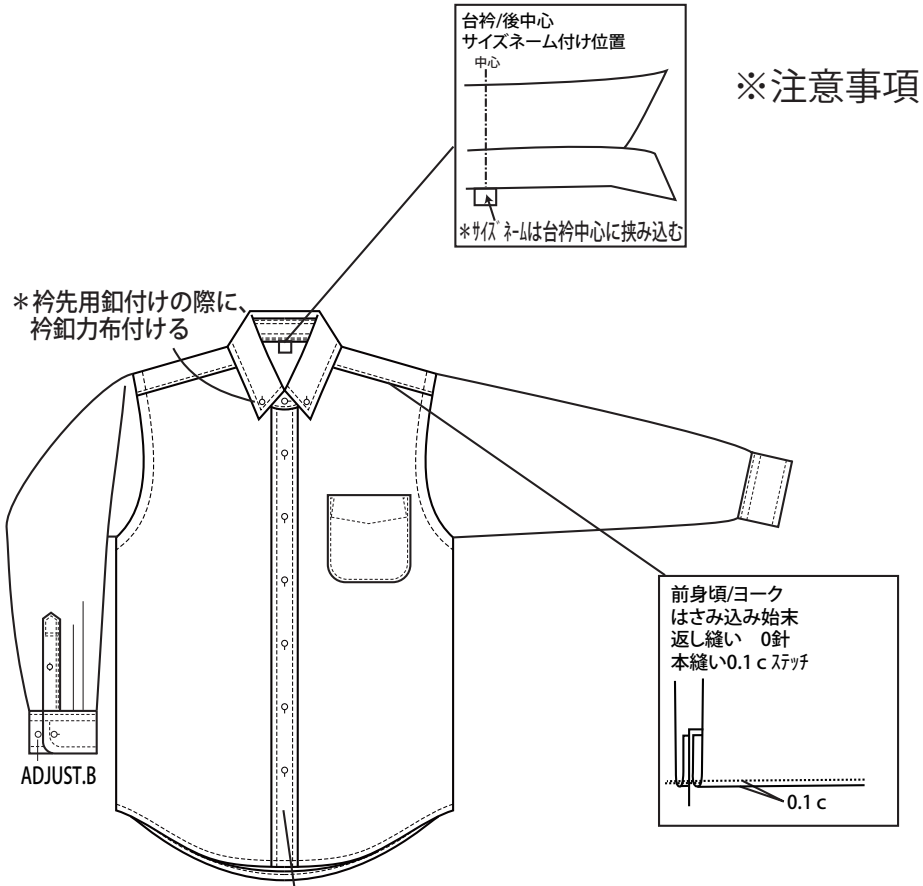

※注意事項

SPI(1 インチ (2.54c) 間の針数)	
地縫い	13~14 針
ｽﾃｯﾁ	13~14 針

芯地箇所
衿、台衿、
前立て、ｶﾌｽ

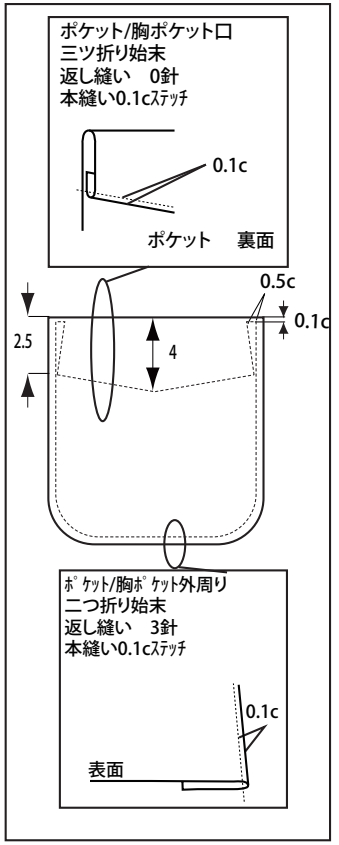


3. 仕様・納品


Brand	Description	Sample No.	Style No.	Factory	Person in charge	Printed by
商標	商品名	見本品番	確定品番	工場名	担当者	作成者
		MSH11-A001				


＜袖＞

袖/下前剣ﾎﾟｹ
はさみ込み始末
返し縫い　0針
本縫い(0.1 c +0.1c)Wｽﾃｯﾁ




袖/袖下
巻き縫い(後高)
返し縫い　0針
環縫い二本針
(0.1 c +0.6c)Wｽﾃｯﾁ



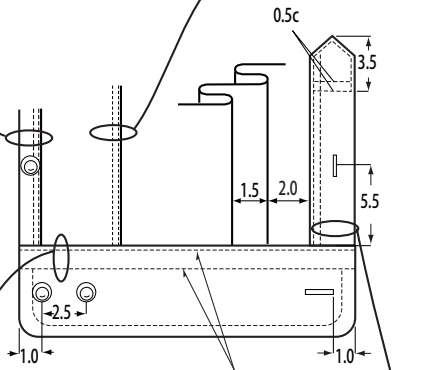


※カフス付けステッチと芯止めステッチは
カフス裏側まで貫通させる
② ※芯止めステッチまで縫い代を取って下さい。

袖/カフス(袖側)
はさみ込み
返し縫い　3針
本縫い(0.1 c +0.9c)Wｽﾃｯﾁ




袖/カフス(カフス周り)
縫い返し+飾りｽﾃｯﾁ
返し縫い　3針
本縫い0.6 c ｽﾃｯﾁ

袖/上前剣ﾎﾟｹ
はさみ込み始末
返し縫い　3針
本縫い(0.1 c +0.1c)Wｽﾃｯﾁ




＜後見頃＞


袖/袖ぐり
折り伏せ始末(身頃高)
返し縫い　0針
本縫い0.9 c ｽﾃｯﾁ




後身頃
背面ﾌﾟﾘｰﾂ




後身頃/ヨーク
縫い返し始末
返し縫い　0針
本縫い0.1 c ｽﾃｯﾁ




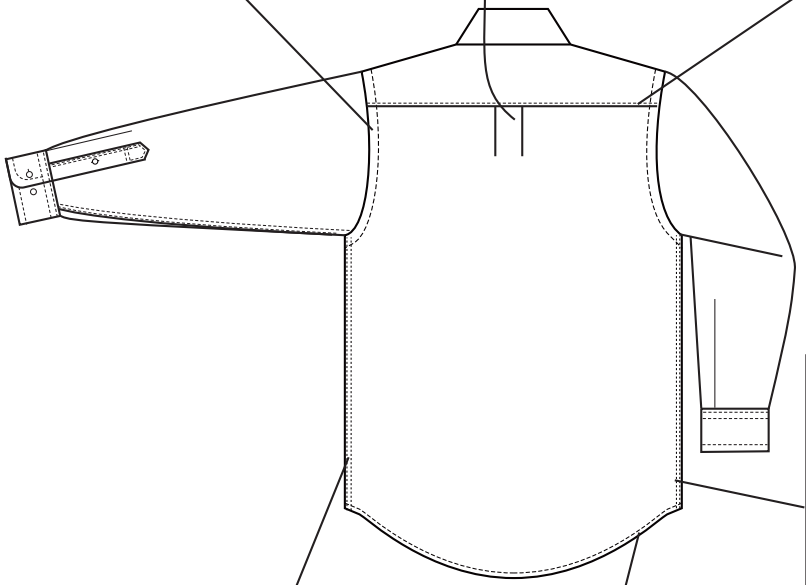


身頃/脇
巻き縫い(後高)
返し縫い　0針
環縫い二本針
(0.1 c +0.6c)Wｽﾃｯﾁ




身頃/左脇
ケアラベル付け位置



身頃/裾
三ツ巻き始末
返し縫い　5針
本縫い0.5 c





※左右身頃脇の裾口に閂を入れてください。

4. 検品

Brand 商標	Description 商品名	Sample No. 見本品番	Style No. 確定品番	Factory 工場名	Person in charge 担当者	Printed by 作成者
		MSH11-A001				

見本検査日		1回目 月 日		2回目 月 日		3回目 月 日	
部位 / 寸法		サンプル	誤差	サンプル	誤差	サンプル	誤差
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
H							
I							
J							
K							
L							
M							
N							
O							
P							
Q							
R							
S							
T							
U							
V							
W							
X							
Y							
Z							

絵型 サンプルサイズ カラーサンプル素材	芯　地 サンプル通りで OK 再確認必要	衿 / 袖口付属素材 サンプル通りで OK 再確認必要	ビーカー確認 未 / 済　(　月　日) 修正依頼 (　月　日)	ディティール確認 未 / 済 (　月　日) (　月　日)
＜コメント＞				